RÉCHAUFFEURS IMMERGÉS VR À FIXATION MAGNÉTIQUE


DESCRIPTION

- Préchauffage direct du fluide
- Version soudée stable
- Mise en service facile
- Aucun usinage latéral de réservoir nécessaire
- Position horizontale autorisant de faibles niveaux d'huile
- Récupération des particules métalliques par les aimants
- Protection IP68
- Thermostat intégré avec coupure à +40°C (autres températures possibles sur demande)
- Limiteur de température intégré, câblé pour une commutation directe
- 3 conducteurs, longueur de câble 4 m avec presse-étoupe à visser M16
- Résistance en température jusque -20°C
- Parties humides en acier inox 1.4571 (doigt de gant), laiton (presse-étoupe) et plastique (câble)
- Résistant aux fluides HLP et HFA, diesel, huiles caloporteuses et végétales (si autres fluides tel que HFC, merci de contacter HBE)



Codification				
Référence	Type	Puissance		Puissance surfacique
1962	VR	1.000 W	/	1,2 W/cm²

DIMENSIONS

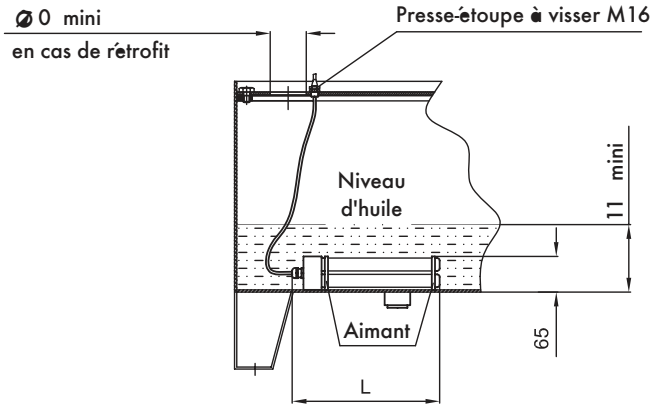

CONSEILS DE MONTAGE

- Fixer le réchauffeur magnétique soit horizontalement au fond du réservoir, soit verticalement le long d'une paroi
- Ne pas tenir le réchauffeur par le câble
- Disposer le câble au-dessus du niveau d'huile et le fixer sur le couvercle ou le réservoir au moyen du presse-étoupe à visser M16
- Le réchauffeur doit être recouvert d'au moins 50 mm de fluide
- En cas de rétrofit, percer une ouverture de Ø70 mm dans le couvercle

Référence	Type	Puissance [W]	L [mm]	Tension [V]	Puissance surfacique [W/cm²]
1955	VR 125 W/0,6-M	125	200	230 V/AC	0,6 HFA /HFD-R
1956	VR 250 W/0,6-M	250	300		0,6 HFA /HFD-R
1957	VR 500 W/0,6-M	500	500		0,6 HFA /HFD-R
1960	VR 250 W/1,2-M	250	200		1,2 HLP*
1961	VR 500 W/1,2-M	500	300		1,2 HLP*
1962	VR 1000 W/1,2-M	1000	500		1,2 HLP*
1963	VR 250 W/1,2-M	250	300	24 V/DC	1,2 HLP*